

## OSTEOSÍNTESIS

PLACA PERIPROTÉSICA  
DIVERGENTE CON CABLE  
MULTIFILAMENTO  
PLACA CABLE RECTA

1. Placa cable recta
2. Placa periprotésica




1. 4,5mm (10,12,14) orif DER / IZQ
2. 4,5mm (8,10) orif DER / IZQ

La placa de fémur distal lateral peri protésica está indicada para la estabilización de fracturas de fémur adyacentes a la presencia de un tallo protésico.

ACERO QUIRÚRGICO

## ESPECIFICACIONES

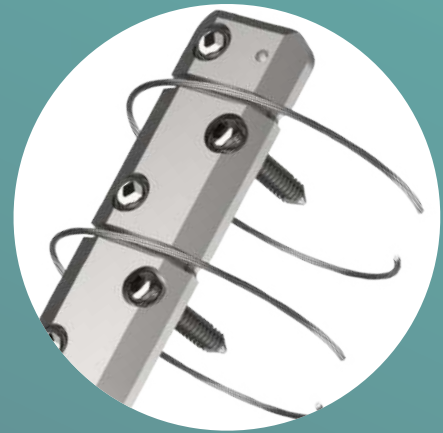

Cable multifilamento en acero de 1.5 mm  
8 orif = 245mm  
10 orif = 275 mm

### Tornillo bloqueado



5,0mm (20mm a 40mm) de 2 en 2

### Tornillo bloqueado periprotésico




5,0mm (6mm a 18mm) de 2 en 2

### Tornillo cortical



4,5mm (10mm a 32mm) de 2 en 2

### Tornillo esponjoso

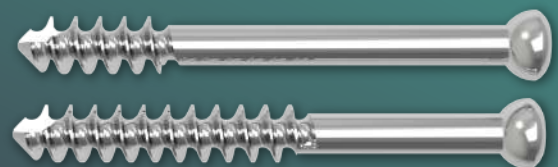

R16/32 6,5mm (40mm a 80mm) de 5 en 5

[www.biotrom.com.ar](http://www.biotrom.com.ar)